












PNEUS AGRICOLES

barkleypneus.fr



BARKLEY

CONTENU

Au sujet de Barkley	05
Tracteur	06
 BLA01	07
 BLA02	08
 BLA03	09
 BLA05	11
 BLA07	12
 BLA08	13
Élévateur télescopique	14
 BLA04	15
 BLA06	16
Flottaison	18
 BLF01	19
 BLAF1	21
Benne travaux lourds	22
 BLDo8	23
Données techniques	25

Trouver le pneu que vous cherchez de manière simple et rapide ? Découvrez nos possibilités en ligne à la page 20.

Sous réserve de modifications et/ou de fautes de frappe.

80% D'HEURE DE GARANTIE SUR LES PNEUS AGRICOLES BARKLEY

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS,
NOS EXPERTS SE FERONT UN PLAISIR DE
VOUS EN DIRE PLUS.

barkleypneus.fr

NOS PNEUS AGRICOLES : LE MEILLEUR CHOIX POUR VOUS

Pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour une marque haut de gamme, si vous pouvez vous procurer des pneus de bonne qualité à un prix compétitif pour votre tracteur, votre élévateur télescopique ou votre benne travaux lourds ? Nos pneus répondent exactement à vos besoins ! En qualité de spécialiste des pneus agricoles, mais aussi des pneus pour poids lourds, remorques et engins du génie civil, nous vous offrons tout ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de choisir, dans notre gamme moderne et répondant aux exigences et aux règles du marché européen, les exemplaires appropriés satisfaisant à vos besoins. Rien de plus facile.

Le rapport qualité/ prix compétitif et nos services font la différence. **C'est la raison pour laquelle vous opterez pour Barkley.** Dans le cadre du secteur agricole, nous offrons une gamme complète de pneus pour les tracteurs. Nous pouvons continuer à vous offrir nos gammes de pneus grâce à nos investissements permanents dans le développement de nos produits et services. Dans nos gammes existantes, mais aussi dans une nouvelle gamme de pneus flottaison.

Ainsi avec votre collaboration, nous contribuons ensemble à une marque florissante.

 **BARKLEY**

TRACTEUR



Fertiliser, semer, récolter, planter... les pneus de tracteur doivent répondre à des exigences sévères afin de pouvoir faire face à toutes les circonstances. Vous souhaitez travailler de la façon la plus efficace possible ? C'est possible en utilisant de bons pneus de la bonne manière. Nos pneus et nos connaissances vous aident à tirer un profit optimal de votre récolte. Avec nos pneus de qualité à un prix très intéressant!

Rien n'arrête la technologie. Surtout dans le domaine agricole. Des tracteurs plus solides, plus rapides et

plus lourds capables de parcourir de plus grandes distances à une vitesse plus élevée... Les pneus de vos tracteurs doivent évidemment répondre à ces exigences. Nous vous offrons des pneus avec une traction, une durée de vie et une protection du sol répondant à vos besoins. Comme, par exemple, le type BLA07, notre pneu grand volume pour tracteurs.

Ce type de pneu présente une capacité de charge élevée, une excellente qualité et un profil moderne large à grande capacité autonettoyante!

TRACTEUR - BLA01

DIMENSIONS DISPONIBLES

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ▷ 280/85R24 | ▷ 420/85R28 | ▷ 420/85R34 | ▷ 480/80R42 |
| ▷ 320/85R24 | ▷ 380/85R30 | ▷ 460/85R34 | ▷ 460/85R42 |
| ▷ 340/85R24 | ▷ 420/85R30 | ▷ 320/85R36 | ▷ 520/85R42 |
| ▷ 380/85R24 | ▷ 460/85R30 | ▷ 340/85R36 | ▷ 420/80R46 |
| ▷ 420/85R24 | ▷ 420/90R30 | ▷ 340/85R38 | ▷ 480/80R46 |
| ▷ 320/85R28 | ▷ 320/85R32 | ▷ 420/85R38 | ▷ 320/90R46 |
| ▷ 340/85R28 | ▷ 340/85R32 | ▷ 460/85R38 | ▷ 380/90R46 |
| ▷ 380/85R28 | ▷ 380/85R34 | ▷ 520/85R38 | |

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 26-31



BLA01

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 360/70R24
- ▷ 380/70R24
- ▷ 420/70R24
- ▷ 480/70R24
- ▷ 420/70R28
- ▷ 480/70R28
- ▷ 480/70R34
- ▷ 480/70R38
- ▷ 520/70R38
- ▷ 580/70R38

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 32-33 



BLA02

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 440/65R24
- ▷ 480/65R24
- ▷ 540/65R24
- ▷ 440/65R28
- ▷ 480/65R28
- ▷ 540/65R28
- ▷ 600/65R28
- ▷ 540/65R30
- ▷ 540/65R34
- ▷ 600/65R34
- ▷ 540/65R38
- ▷ 600/65R38
- ▷ 650/65R38
- ▷ 650/65R42
- ▷ 710/70R42

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 34-37 



BLA03

« JE ROULE MINIMUM 5150 HEURES
AVEC LES PNEUS POUR TRACTEUR
DE BARKLEY »

« J'ÉCONOMISE AU MOINS 1500 € PAR AN,
PAR VÉHICULE, SUR LA CONSOMMATION
DE PNEUS PAR RAPPORT À LA MARQUE
MONTÉE PRÉCÉDEMMENT »

710/70R42 BARKLEY BLA03
173D/176A8 TL
USURE APRÈS 1700 HEURES :
8 MM DE 57 MM = 14 %

600/70R30 BARKLEY BLA07 158D TL
USURE APRÈS 1700 HEURES : 7 MM
DE 52 MM = 13,5 %

BARKLEY

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 710/60R34 BLA05 nouveau dates pas encore disponibles
- ▷ 800/65R32 BLA05

Consultez ici les données techniques
de ce pneu à la page 38-39 



BLA05

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 600/70R28 BARKLEY BLA07 157D TL
- ▷ 600/70R30 BARKLEY BLA07 158D TL
- ▷ 710/55R30 BARKLEY BLA07 nouveau
- ▷ 600/70R34 BARKLEY BLA07 nouveau
- ▷ 650/60R34 BARKLEY BLA07 nouveau
- ▷ 650/85R38 BARKLEY BLA07 173D/176A8 TL
- ▷ 800/70R38 BARKLEY BLA07 nouveau
- ▷ 710/75R42 BARKLEY BLA07 nouveau

Consultez ici les données techniques
de ce pneu à la page 40-41 



BLA07

DIMENSION DISPONIBLE

- ▷ 380/90R50

Consultez ici les données techniques
de ce pneu à la page 42-43 



BLA08

ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE



ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE - BLA04

DIMENSIONS DISPONIBLES

▷ 460/70R24

▷ 500/70R24

Consultez ici les données techniques
de ce pneu à la page 44-45 



Soulever et déplacer de lourds chargements, c'est évidemment l'affaire d'un élévateur télescopique. Mais vous souhaitez également que votre élévateur télescopique soit équipé de bons pneus. Nous nous en chargeons ! Ayez confiance dans l'excellente qualité et le confort de conduite à un prix bas par heure. C'est ce que vous offre le pneu Barkley.

Notre type de pneu BLA04 est à la fois robuste et flexible.

Ce profil offre une excellente traction, une bonne protection du sol et une capacité autonettoyante : quoi demander de plus ?



BLA04

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 405/70R18
- ▷ 405/70R20
- ▷ 500/70R24

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 44-45 



BLA06



NOUS LIVRONS ÉGALEMENT DES PNEUS POUR POIDS LOURDS ET MACHINES DU GÉNIE CIVIL

Prenez contact avec nous pour des conseils personnalisés :

✉ info@barkleypneus.fr

☎ +33 (0) 482.92.60.49



FLOTTAISON



Vous souhaitez évidemment réduire au maximum le compactage du sol avec votre camion à benne, votre tombereau ou une autre remorque tout en transportant de lourds chargements. **Nous en sommes tout à fait conscients !** C'est pourquoi nous vous proposons d'utiliser notre excellent pneu BLF01 et BLAF1 avec une pression variable d'air. Vous pourrez ainsi réduire la pression exercée sur le sol de votre champ grâce à une pression basse des pneus.

Et sur la route, vous bénéficierez d'une pression élevée des pneus afin de rouler en toute sécurité et réduire au maximum l'usure de vos pneus. Le meilleur de deux mondes !

Avez-vous besoin de conseils sur la bonne pression à utiliser ? Vous pourrez toujours consulter notre site web à ce sujet. Ou nous contacter pour obtenir des conseils sur mesure.

FLOTTAISON - BLF01

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 500/45R22.5 BARKLEY BLF01 146D TL nouveau
- ▷ 500/60R22.5 BARKLEY BLF01 155D TL
- ▷ 560/45R22.5 BARKLEY BLF01 152D TL
- ▷ 560/60R22.5 BARKLEY BLF01 165D TL
- ▷ 580/65R22.5 BARKLEY BLF01 nouveau
- ▷ 600/50R22.5 BARKLEY BLF01 nouveau
- ▷ 600/55R26.5 BARKLEY BLF01 165D TL
- ▷ 650/55R26.5 BARKLEY BLF01 169D TL
- ▷ 650/65R26.5 BARKLEY BLF01 nouveau
- ▷ 710/50R26.5 BARKLEY BLF01 170D TL
- ▷ 710/50R30.5 BARKLEY BLF01 173D TL
- ▷ 750/60R30.5 BARKLEY BLF01 nouveau

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 46-47



BLF01

EN SAVOIR PLUS? CONSULTEZ NOTRE SITE WEB!

barkleypneus.fr


Vous désirez en savoir plus par exemple sur les pneus BLA04 ou BLF01 ? Le site web barkleypneus.fr vous donne de plus amples renseignements à ce sujet. Nous sommes également à votre entière disposition en ligne.

Nous nous tenons aussi à votre entière disposition, si vous désirez nous appeler ou envoyer un courriel.

**NOUS SOMMES TOUJOURS RAVIS DE VOUS
AIDER, QUE CE SOIT EN LIGNE OU EN PERSONNE**

 barkleypneus.fr

 +33 (0) 482.92.60.49

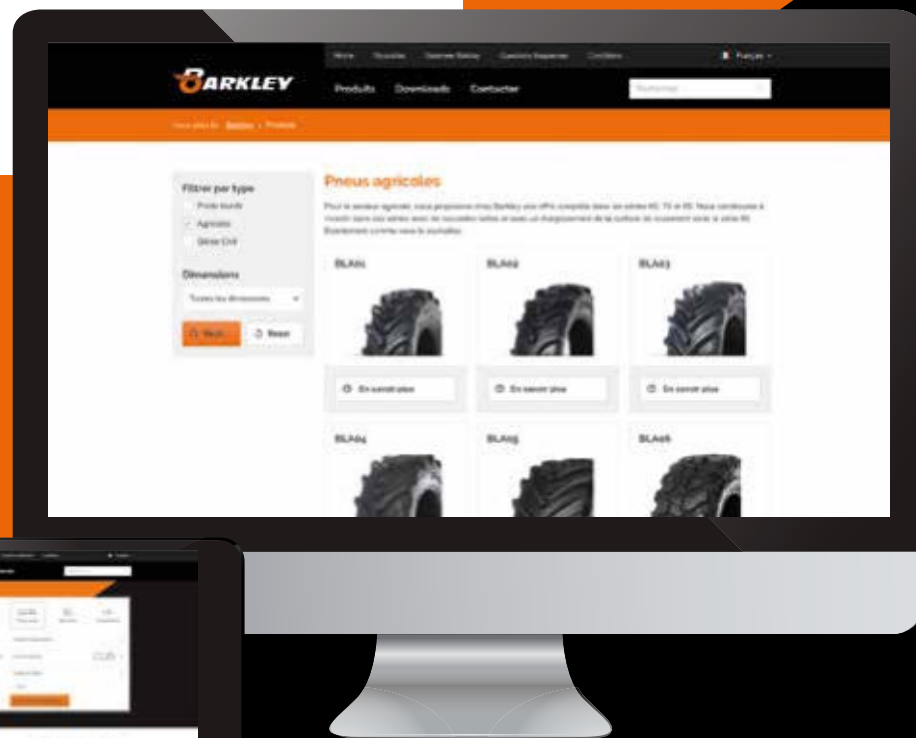

FLOTTAISON - BLAF1

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ▷ 600/50R22.5
- ▷ 650/65R30.5
- ▷ 850/50R30.5

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 48-49 



BLAF1

BENNE TRAVAUX LOURDS



DIMENSION DISPONIBLE

▷ 24R20.5

Consultez ici les données techniques de ce pneu à la page 50 



BLD08

Vous êtes en quête de pneus contribuant au rendement de votre benne travaux lourds ? Notre pneu BLD08 répondra exactement à vos besoins grâce à sa composition spéciale ! Nous garantissons une longue durée de vie et une faible consommation de carburant pour cette utilisation. Exactement ce que vous voulez.

Vous pouvez compter sur des pneus robustes à la capacité autonettoyante progressive. De plus, ces pneus conviennent à des chargements lourds.

Vous optez ainsi pour une excellente traction au sol et un prix de revient attrayant par heure de fonctionnement.

EN CHOISSANT BARKLEY, VOUS CHOISISSEZ BIEN PLUS QU'UN SIMPLE PNEU




Un assortiment complet de pneus pour poids lourds, machines agricoles et du génie civil



Des pneus de qualité selon les normes européennes



Abordables : un excellent prix de revient par heure



Rapidement disponibles de stock



Des connaissances spécialisées sur les pneus et leurs applications



POIDS LOURD



AGRICOLE



GÉNIE CIVIL

DONNÉES TECHNIQUES





Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)														
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0			
280/85R24	BLA01	115A8/112B	1086	282	39	497	3247	W9-24	W10-24	10	860	1005	1150	1290	1435	1575									
										30	710	825	945	1060	1180	1300									
										40	665	775	885	995	1105	1215									
										50	615	715	815	915	1015	1120									
320/85R24	BLA01	122A8/119B	1154	319	41	527	3446	W10-24	W9-24, W11-24	10	1070	1245	1420	1595	1770	1950									
										30	880	1025	1170	1315	1460	1605									
										40	825	960	1095	1230	1365	1500									
										50	745	870	990	1115	1235	1360									
340/85R24	BLA01	125A8/122B	1188	343	42	544	3555	W11-24	W12-24	10	1175	1370	1560	1755	1950	2145									
										30	965	1125	1280	1440	1605	1765									
										40	905	1055	1200	1350	1500	1650									
										50	825	960	1095	1230	1365	1500									
380/85R24	BLA01	131A8/128B	1256	380	45	573	3745	W12-24	W11-24, W13-24	10	1390	1615	1845	2070	2300	2535									
										30	1140	1330	1515	1705	1890	2085									
										40	1070	1245	1420	1595	1770	1950									
										50	990	1150	1310	1475	1635	1800									
420/85R24	BLA01	137A8/134B	1324	418	48	604	3950	W13-24	W14L-24, W15L-24	10	1640	1910	2175	2450	2715	2990									
										30	1350	1570	1790	2015	2235	2460									
										40	1265	1470	1675	1885	2090	2300									
										50	1165	1355	1545	1735	1925	2120									
320/85R28	BLA01	124A8/121B	1255	319	41	573	3748	W10-28	W9-28, W11-28	10	1140	1325	1510	1700	1890	2080									
										30	940	1090	1245	1400	1555	1710									
										40	880	1020	1165	1310	1455	1600									
										50	795	925	1055	1185	1315	1450									
340/85R28	BLA01	127A8/124B	1289	343	42	589	3851	W11-28	W12-28	10	1245	1455	1655	1865	2065	2275									
										30	1025	1195	1360	1535	1700	1870									
										40	960	1120	1275	1435	1590	1750									
										50	880	1020	1165	1310	1455	1600									
380/85R28	BLA01	133A8/130B	1357	380	45	619	4047	W12-28	W11-28, W13-28	10	1465	1705	1950	2190	2430	2675									
										30	1205	1405	1605	1800	2000	2200									
										40	1130	1315	1500	1685	1870	2060									
										50	1045	1215	1385	1555	1725	1900									
420/85R28	BLA01	139A8/136B	1425	418	48	651	4252	W13-28	W14L-28, W15L-28	10	1735	2020	2300	2585	2870	3155									
										30	1425	1660	1890	2125	2360	2600									
										40	1335	1555	1770	1990	2210	2430									
										50	1230	1430	1635	1835	2035	2240									
380/85R30	BLA01	135A8/132B	1408	380	45	642	4199	W12-30	W11-30, W13-30	10	1550	1810	2065	2320	2570	2830									
										30	1275	1490	1700	1905	2115	2330									
										40	1195	1395	1590	1785	1980	2180									
										50	1100	1280	1460	1640	1820	2000									
420/85R30	BLA01	140A8/137B	1476	418	48	675	4415	W13-30	W14L-30, W15L-30	10	1785	2080	2370	2665	2955	3250									
										30	1470	1710	1950	2190	2430	2675									
										40	1375	1600	1825	2050	2275	2500									
										50	1265	1470	1675	1885	2090	2300									
460/85R30	BLA01	145A8/142B	1544	455	51	707	4618	W14L-30	W15L-30, W16L-30	10	2070	2410	2745	3085	3425	3770									
										30	1705	1980	2260	2540	2815	3100									
										40	1595	1855	2115	2375	2635	2900									
										50	1455	1695	1930	2170	2410	2650									



BLA01



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)											
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
420/90R30	BLA01	147A8/144B	1518	418	48	683	4556	W13-30	DW13L-30, W14L-30	10	1875	2155	2475	2795	3110	3430	3755	3995				
										30	1545	1775	2035	2300	2560	2820	3090	3290				
										40	1445	1660	1905	2150	2395	2640	2890	3075				
										50	1315	1510	1735	1960	2180	2405	2630	2800				
320/85R32	BLA01	142A8/139B	1357	319	41	606	4039	W10-32	W9-32, W11-32	10	1205	1410	1615	1825	2030	2200	2445	2580	2820	3065	3270	3445
										30	990	1160	1330	1500	1670	1810	2010	2125	2320	2520	2690	2835
										40	925	1085	1245	1400	1560	1695	1880	1985	2170	2355	2515	2650
										50	850	995	1140	1285	1430	1555	1725	1820	1990	2160	2305	2430
340/85R32	BLA01	142A8/139B	1391	343	42	626	4174	W11-32	W12-32	10	1270	1480	1685	1925	2135	2340	2580	2720	2995	3235	3445	
										30	1045	1215	1385	1585	1755	1925	2125	2235	2465	2660	2835	
										40	980	1135	1295	1480	1640	1800	1985	2090	2305	2490	2650	
										50	895	1040	1190	1360	1505	1650	1820	1915	2110	2280	2430	
380/85R34	BLA01	137A8/137B	1510	380	45	691	4518	W12-34	W11-34, W13-34	10	1640	1910	2175	2450	2715	2990						
										30	1350	1570	1790	2015	2235	2460						
										40	1265	1470	1675	1885	2090	2300						
										50	1265	1470	1675	1885	2090	2300						
380/85R34	BLA01	147A8/147B	1510	380	45	691	4518	W12-34	W11-34, W13-34	10	1875	2155	2475	2795	3110	3430	3755	3995				
										30	1545	1775	2035	2300	2560	2820	3090	3290				
										40	1445	1660	1905	2150	2395	2640	2890	3075				
										50	1445	1660	1905	2150	2395	2640	2890	3075				
420/85R34	BLA01	142A8/139B	1578	418	48	724	4729	W13-34	W14L-34, W15L-34	10	1890	2200	2505	2820	3130	3445						
										30	1555	1810	2065	2320	2575	2835						
										40	1455	1695	1930	2170	2410	2650						
										50	1335	1555	1770	1990	2210	2430						
460/85R34	BLA01	147A8/144B	1646	455	51	755	4932	W14L-34	W15L-34, W16L-34	10	2195	2550	2910	3275	3630	3995						
										30	1805	2100	2395	2695	2990	3290						
										40	1690	1965	2240	2520	2795	3075						
										50	1540	1790	2040	2295	2545	2800						
320/85R36	BLA01	128A8/125B	1458	319	41	656	4376	W10-36	W9-36, W11-36	10	1285	1495	1700	1915	2125	2340						
										30	1055	1230	1400	1575	1745	1925						
										40	990	1150	1310	1475	1635	1800						
										50	905	1055	1200	1350	1500	1650						
340/85R36	BLA01*	132A8/129B	1492	343	42	670	4355	W12-36	W11-36	10	1430	1660	1895	2130	2365	2600						
										30	1175	1365	1560	1755	1945	2140						
										40	1100	1280	1460	1640	1820	2000						
										50	1015	1180	1350	1515	1680	1850						
340/85R38	BLA01	133A8/130B	1543	343	42	714	4666	W11-38	W12-38	10	1465	1705	1950	2190	2430	2675						
										30	1205	1405	1605	1800	2000	2200						
										40	1130	1315	1500	1685	1870	2060						
										50	1045	1215	1385	1555	1725	1900						
420/85R38	BLA01	144A8/141B	1679	418	48	771	5037	W13-38	W14L-38, W15L-38	10	2000	2325	2650	2980	3305	3640						
										30	1645	1915	2180	2455	2720	2995						
										40	1540	1790	2040	2295	2545	2800						
										50	1415	1645	1875	2110	2340	2575						
460/85R38	BLA01	149A8/146B	1747	455	51	802	5243	W14L-38	W15L-38, W16L-38	10	2320	2700	3080	3460	3840	4225						
										30	1905	2225	2535	2850	3160	3475						
										40	1785	2080	2370	2665	2955	3250						
										50	1650	1920	2190	2460	2730	3000						



BLA01



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)															
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0				
520/85R38	BLA01	155A8/152B	1849	516	54	847	5533	DW16L-38	DW18L-38	10	2765	3220	3670	4125	4580	5035										
										30	2275	2650	3020	3395	3770	4145										
										40	2130	2480	2825	3175	3525	3875										
										50	1950	2270	2590	2910	3230	3550										
480/80R42	BLA01	156A8/156B	1835	479	49	826	5507	DW16L-42	DD16L-42, W16L-42	10	2440	2805	3220	3640	4055	4470	4885	5200								
										30	2010	2310	2650	2995	3335	3680	4020	4280								
										40	1880	2160	2480	2800	3120	3440	3760	4000								
										50	1880	2160	2480	2800	3120	3440	3760	4000								
460/85R42	BLA01	150A8/147B	1849	455	51	818	5452	W14L-42	W15L-42, W16L-42	10	2390	2780	3175	3565	3955	4355										
										30	1965	2285	2615	2935	3255	3580										
										40	1840	2140	2445	2745	3045	3350										
										50	1690	1965	2240	2520	2795	3075										
520/85R42	BLA01	157A8/154B	1951	516	54	898	5868	DW16L-42	DW16L-42, DW18L-42	10	2940	3430	3910	4390	4875	5360										
										30	2420	2820	3220	3615	4010	4410										
										40	2265	2640	3010	3380	3750	4125										
										50	2060	2400	2735	3075	3410	3750										
420/80R46	BLA01	151A8/148B	1840	418	47	827	5511	W13-46	W12-46	10	2107	2421	2780	3139	3498	3857	4215	4485								
										30	1734	1993	2288	2583	2878	3174	3469	3691								
										40	1621	1863	2139	2415	2691	2967	3243	3450								
										50	1524	1751	2010	2270	2529	2788	3048	3243								
480/80R46	BLA01	158A8/158B	1936	479	49	894	5846	DW16L-46	DD16L-46, W16L-46	10	2590	2980	3425	3865	4305	4750	5190	5525								
										30	2130	2455	2815	3180	3545	3910	4270	4545								
										40	1995	2295	2635	2975	3315	3655	3995	4250								
										50	1995	2295	2635	2975	3315	3655	3995	4250								
320/90R46	BLA01	146A8/143B	1744	319	37	785	5234	W10-46	W9-46, W11-46	10	1520	1790	2065	2300	2570	2805	3080	3315	3625	3900						
										30	1250	1475	1700	1890	2115	2310	2535	2725	2985	3210						
										40	1170	1380	1590	1770	1980	2160	2370	2550	2790	3000						
										50	1060	1250	1440	1605	1795	1960	2150	2315	2530	2725						
380/90R46	BLA01	157A8/157B	1852	380	45	858	5609	W12-46	W11-46, W13-46	10	1980	2300	2625	3000	3320	3640	4020	4230	4660	5035	5360					
										30	1630	1895	2160	2465	2730	2995	3305	3480	3835	4145	4410					
										40	1525	1770	2020	2310	2555	2805	3090	3255	3585	3875	4125					
										50	1525	1770	2020	2310	2555	2805	3090	3255	3585	3875	4125					



BLA01



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)													
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0		
360/70R24	BLA02	122A8/119B	1152	357	42	519	3457	W11-24	W10-24, W12-24	10	1070	1245	1420	1595	1770	1950								
										30	880	1025	1170	1315	1460	1605								
										40	825	960	1095	1230	1365	1500								
										50	745	870	990	1115	1235	1360								
380/70R24	BLA02	125A8/122B	1190	380	43	575	3620	W12-24	W11-24, W13-24	10	2070	2410	2745	3085	3425	3770								
										30	1705	1980	2260	2540	2815	3100								
										40	1595	1855	2115	2375	2635	2900								
										50	905	1055	1200	1350	1500	1650								
420/70R24	BLA02	130A8/127B	1248	418	44	570	3728	W13-24	W12-24, W14L-24	10	1355	1575	1800	2020	2240	2470								
										30	1115	1300	1480	1660	1845	2030								
										40	1045	1215	1385	1555	1725	1900								
										50	960	1120	1275	1435	1590	1750								
480/70R24	BLA02	138A8/135B	1316	479	47	592	3949	W15L-24	W14L-24, W16L-24	10	1680	1960	2235	2515	2785	3065								
										30	1385	1615	1840	2070	2295	2525								
										40	1295	1510	1720	1935	2145	2360								
										50	1195	1395	1590	1785	1980	2180								
420/70R28	BLA02	133A8/130B	1349	418	44	607	4048	W13-28	W12-28, W14L-28	10	1465	1705	1950	2190	2430	2675								
										30	1205	1405	1605	1800	2000	2200								
										40	1130	1315	1500	1685	1870	2060								
										50	1045	1215	1385	1555	1725	1900								
480/70R28	BLA02	140A8/137B	1421	479	47	648	4236	W15L-28	W14-28, W16L-28	10	1785	2080	2370	2665	2955	3250								
										30	1470	1710	1950	2190	2430	2675								
										40	1375	1600	1825	2050	2275	2500								
										50	1265	1470	1675	1885	2090	2300								
480/70R34	BLA02	143A8/143B	1580	479	47	726	4746	W15L-34	W14L-34, W16L-34	10	1940	2260	2580	2895	3215	3540								
										30	1595	1860	2120	2385	2645	2915								
										40	1495	1740	1985	2230	2475	2725								
										50	1495	1740	1985	2230	2475	2725								
480/70R38	BLA02	145A8/142B	1681	479	47	757	5045	W15L-38	W14L-38, W16L-38	10	2070	2410	2745	3085	3425	3770								
										30	1705	1980	2260	2540	2815	3100								
										40	1595	1855	2115	2375	2635	2900								
										50	1455	1695	1930	2170	2410	2650								
520/70R38	BLA02	150A8/150B	1749	516	48	782	5242	W16L-38	W15L-38, W18L-38	10	2460	2865	3265	3670	4075	4485								
										30	2025	2355	2690	3020	3350	3690								
										40	1895	2205	2515	2825	3135	3450								
										50	1840	2140	2445	2745	3045	3350								
580/70R38	BLA02	170A8/167B	1827	577	50	836	5571	W18L-38	W18L-38	10	3350	3900	4445	4992	5535	6080	6705	7095	7800					
										30	2760	3210	3655	4108	4555	5005	5520	5840	6420					
										40	2580	3000	3420	3840	4260	4680	5160	5460	6000					
										50	2340	2725	3105	3488	3865	4250	4685	4955	5450					



BLA02



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)																		
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0							
440/65R24	BLA03	128D/131A8	1182	441	45	529	3520	W14L-24	W13-24, W15L-24	10	1310	1540	1755	1965	2150	2340													
										30	1155	1365	1550	1735	1900	2070													
										40	1090	1285	1460	1635	1790	1950													
										50	1055	1245	1415	1585	1735	1890													
										65	1005	1185	1350	1510	1655	1800													
480/65R24	BLA03	133D/136A8	1234	479	46	548	3655	W15L-24	W14L-24	10	1495	1765	2005	2245	2460	2675													
										30	1320	1560	1770	1985	2175	2365													
										40	1250	1475	1680	1880	2060	2240													
										50	1205	1425	1620	1810	1985	2160													
										65	1150	1355	1545	1730	1895	2060													
540/65R24	BLA03	140D/143A8	1312	550	48	573	3880	W18L-24	W16L-24	10	1820	2145	2435	2730	2990	3250													
										30	1610	1895	2155	2415	2645	2875													
										40	1525	1795	2040	2285	2505	2725													
										50	1470	1730	1965	2205	2415	2625													
										65	1400	1650	1875	2100	2300	2500													
440/65R28	BLA03	131D/134A8	1283	441	45	559	3729	W14L-28	W13-28, W15L-28	10	1415	1670	1900	2125	2330	2535													
										30	1250	1475	1680	1880	2060	2240													
										40	1185	1395	1590	1780	1950	2120													
										50	1145	1345	1530	1715	1880	2045													
										65	1090	1285	1460	1635	1790	1950													
480/65R28	BLA03	136D/139A8	1335	479	46	596	3978	W15L-28	W14L-28	10	1625	1920	2180	2440	2675	2910													
										30	1440	1695	1930	2160	2365	2575													
										40	1360	1600	1820	2040	2235	2430													
										50	1315	1550	1760	1970	2160	2350													
										65	1250	1475	1680	1880	2060	2240													
540/65R28	BLA03	142D/145A8	1413	550	48	630	4245	W18L-28	W16L-28	10	1925	2270	2580	2890	3165	3445													
										30	1705	2005	2280	2555	2800	3045													
										40	1620	1910	2175	2435	2665	2900													
										50	1555	1830	2085	2335	2555	2780													
										65	1480	1745	1985	2225	2435	2650													
600/65R28	BLA03	147D/150A8	1491	591	52	671	4387	W18L-28	DW20B-28	10	2235	2635	2995	3355	3675	3995													
										30	1975	2330	2650	2965	3250	3535													
										40	1875	2210	2510	2810	3080	3350													
										50	1805	2125	2415	2705	2965	3225													
										65	1720	2025	2305	2580	2825	3075													
540/65R30	BLA03	150D/153A8	1464	550	48	648	4370	W18L-30	W16L-30	10	2045	2395	2740	3045	3350	3610	4050	4355											
										30	1805	2115	2425	2695	2960	3195	3580	3850											
										40	1715	2005	2295	2555	2810	3025	3390	3650											
										50	1650	1930	2210	2460	2705	2915	3265	3515											
										65	1570	1840	2110	2345	2575	2780	3115	3350											



 **BLA03**



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)																				
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0									
540/65R34	BLA03	145D/148A8	1566	550	48	693	4700	W18L-34	W16L-34	10	2110	2485	2825	3165	3465	3770															
										30	1865	2200	2500	2800	3065	3335															
										40	1760	2075	2360	2645	2895	3150															
										50	1705	2005	2280	2555	2800	3045															
										65	1620	1910	2175	2435	2665	2900															
600/65R34	BLA03	157D	1644	591	52	792	4974	DW20B-34	W18L-34	10	2515	2940	3370	3750	4125	4445	4985	5360													
										30	2225	2600	2980	3315	3650	3930	4410	4740													
										40	2105	2465	2825	3140	3460	3725	4180	4495													
										50	2030	2375	2720	3025	3330	3590	4025	4330													
										65	1935	2265	2595	2885	3175	3420	3835	4125													
540/65R38	BLA03	153D	1667	550	48	745	4965	W16L-38, W18L-38		10	2573	3011	3449	3833	4216	4544	5037	5475													
										20	1973	2309	2644	2938	3232	3484	3862	4198													
										30	1878	2198	2518	2798	3077	3317	3677	3997													
										40	1801	2108	2414	2683	2951	3181	3526	3833													
										65	1716	2008	2300	2555	2811	3030	3358	3650													
600/65R38	BLA03	153D/156A8	1745	591	52	769	5129	W18L-38	DW20B-38	10	2655	3130	3555	3985	4365	4745															
										30	2345	2765	3145	3520	3855	4195															
										40	2240	2640	3000	3360	3680	4000															
										50	2140	2525	2870	3215	3520	3830															
										65	2040	2405	2735	3065	3355	3650															
650/65R38	BLA03	157D/160A8	1811	645	56	800	5395	DW20B-38	DW20B-38	10	3000	3535	4020	4500	4930	5360															
										30	2650	3125	3555	3980	4360	4740															
										40	2520	2970	3375	3780	4140	4500															
										50	2420	2855	3245	3635	3980	4330															
										65	2310	2720	3090	3465	3795	4125															
710/70R38	BLA03	166D/169A8	1959	716	57	873	5818	DW23B-38	DW23B-38	10	3855	4545	5165	5785	6335	6890															
										30	3410	4020	4570	5115	5605	6095															
										40	3245	3825	4350	4870	5335	5800															
										50	3115	3670	4170	4670	5115	5565															
										65	2965	3495	3975	4450	4875	5300															
650/65R42	BLA03	165D/168A8	1913	645	56	858	5782	DW20B-42	DW20B-42	10	3145	3680	4215	4685	5155	5555	6225	6695													
										30	2780	3255	3725	4140	4555	4910	5505	5920													
										40	2630	3080	3525	3920	4310	4645	5205	5600													
										50	2540	2970	3405	3780	4160	4485	5025	5405													
										65	2420	2830	3240	3605	3965	4270	4785	5150													
710/70R42	BLA03	173D/176A8	2061	716	57	936	6116	DW23B-42	DW23B-42	10	3970	4645	5320	5915	6505	7010	7855	8450													
										30	3510	4110	4705	5230	5755	6200	6950	7475													
										40	3335	3905	4470	4970	5465	5890	6600	7100													
										50	3205	3750	4295	4775	5255	5660	6345	6825													
										65	3055	3575	4095	4550	5005	5395	6045	6500													



BLA03



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)																				
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0									
710/60R34	BLA05	164D/167A8	X	X	58	X	X	X	X	X																					
800/65R32	BLA05	181A8/181B	1853	798	58	835	5570	DW27B-32	DW25B-32. DW27B-32. DH27B-32	10			5255	6005	6645	7290	8040	8470	9330	10080	10725										
										30			4325	4940	5470	6000	6620	6970	7675	8295	8825										
										40			4040	4620	5115	5610	6185	6515	7175	7755	8250										
										50			4040	4620	5115	5610	6185	6515	7175	7755	8250										





Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)											
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
600/70R28	BLA07	157D	1551	591	52.5	698	4610	DW18L-28	DW18L-28, DW20B-28, W18L-28	10	2520	2945	3375	3750	4125	4450	4985	5360				
										30	2225	2605	2985	3320	3650	3935	4410	4740				
										40	2120	2480	2845	3160	3475	3745	4195	4515				
										50	2035	2380	2725	3030	3330	3590	4025	4330				
										65	1935	2265	2595	2885	3175	3420	3835	4125				
600/70R30	BLA07	158D	1602	591	52.5	720	4752	DW20B-30	DW18L-30, DW20B-30, W18L-30	10	2595	2980	3425	3865	4305	4750	5190	5525				
										30	2295	2635	3025	3420	3810	4200	4590	4885				
										40	2185	2510	2880	3255	3625	4000	4370	4650				
										50	2095	2405	2765	3120	3480	3835	4190	4460				
										65	1995	2295	2635	2975	3315	3655	3995	4250				
710/55R30	BLA07	153D/156A8	1544	706	51	705	3985	DW23B	DW24B	10	2605	3035	3460	3890	4315	4745						
										30	2305	2680	3060	3435	3815	4195						
										40	2200	2560	2920	3280	3640	4000						
										50	2105	2450	2795	3140	3485	3830						
										65	2005	2335	2660	2990	3320	3650						
600/70R34	BLA07	160D/163A8	1704	601	52	796	5130	DW18L	DW20B, W18L	10	3550	3775	4005	4235	4465	4920	5605	5835				
										30	2840	3075	3305	3540	3775	4245	4945	5180				
										40	2660	2885	3115	3340	3570	4020	4705	4930				
										50	2550	2770	2985	3205	3420	3860	4510	4730				
										65	2430	2635	2845	3050	3260	3670	4295	4500				
650/60R34	BLA07	159D/162A8	1644	645	52	773	5066	DW20B	DW21B, DW23B	10	2615	3010	3465	3865	4320	4715	5285	5685				
										30	2310	2665	3065	3420	3820	4170	4675	5030				
										40	2185	2515	2895	3230	3610	3940	4415	4750				
										50	2110	2430	2795	3120	3485	3805	4265	4590				
										65	2010	2315	2665	2975	3325	3630	4065	4375				
650/85R38	BLA07	173D/176A8	2071	815	65	945	6225	DW20B	DW21B, DW23B	10	3970	4645	5320	5915	6505	7010	7855	8450				
										30	3510	4110	4705	5230	5755	6200	6950	7475				
										40	3325	3895	4460	4955	5455	5880	6585	7085				
										50	3205	3750	4295	4775	5255	5660	6345	6825				
										65	3055	3575	4095	4550	5005	5395	6045	6500				
800/70R38	BLA07	178D/181A8	2085	798	62	944	6284	DW25B	DW27B	10	4580	5265	6045	6825	7605	8385	9165	9750				
										30	4050	4655	5345	6035	6725	7415	8105	8625				
										40	3875	4455	5115	5775	6435	7095	7755	8250				
										50	3700	4250	4880	5510	6140	6770	7400	7875				
										65	3525	4050	4650	5250	5850	6450	7050	7500				
710/75R42	BLA07	181D/184A8	2133	706	63	991	6461	DW20B	DW21B, DW25B	10	4180	4930	5680	6325	7075	7720	8470	9115	9970	10725		
										30	3695	4360	5025	5595	6260	6825	7490	8060	8820	9485		
										40	3510	4140	4770	5310	5940	6480	7110	7650	8370	9000		
										50	3375	3980	4585	5105	5715	6235	6840	7360	8050	8660		
										65	3215	3795	4370	4865	5445	5940	6515	7010	7670	8250		



BLA07



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)											
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
380/90R50	BLA08	160A8/157B	1954	380	48	910	5808	W12-50	W11-50. W13-50	10	2363	2768	3173	3578	3983	4320	4725	5063	5535	6008	6413	6750
										20	1937	2269	2601	2934	3266	3542	3875	4151	4539	4926	5258	5535
										30	1685	1974	2263	2552	2841	3082	3371	3611	3948	4285	4574	4815
										40	1575	1845	2115	2385	2655	2880	3150	3375	3690	4005	4275	4500



DONNÉES TECHNIQUES - ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE BLA04



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)											
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
460/70R24	BLA04	159A8/159B	1254	455	32	562	3710	DW14L-24	W15L-24. W16L-24	0							5590	6440	7475	8165	9200	10060
										10							3040	3500	4060	4440	5000	5470
										30							2525	2910	3380	3690	4160	4550
										40							2430	2800	3250	3550	4000	4375
										50							2210	2550	2960	3230	3640	3980
500/70R24	BLA04	164A8/164B	1310	503	39	593	3899	DW16L-24	-	10	2275	2665	3055	3445	3835	4160	4615	4875	5330	5785	6175	6500
										30	1870	2190	2515	2835	3155	3420	3795	4010	4385	4760	5080	5350
										40	1750	2050	2350	2650	2950	3200	3550	3750	4100	4450	4750	5000
										50	1750	2050	2350	2650	2950	3200	3550	3750	4100	4450	4750	5000

DONNÉES TECHNIQUES - ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE BLA06



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)											
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
405/70R18*	BLA06	141B/153A2	1025	407	20	457	3037	11-18, 12-18, 13-18	-	10	1424	1668	1912	2156	2400	2604	2848	3051	3336	3621	3865	4069
										20	1136	1330	1525	1720	1914	2076	2271	2433	2660	2888	3082	3245
										30	1009	1182	1355	1529	1702	1846	2019	2163	2365	2567	2740	2884
										40	955	1119	1283	1447	1610	1747	1911	2047	2238	2429	2593	2730
										50	901	1056	1210	1365	1519	1648	1803	1931	2112	2292	2446	2575
405/70R20*	BLA06	143B/155A2	1076	407	20	480	3174	11-20, 12-20, 13-20, 14-20	-	10	1507	1765	2024	2282	2540	2756	3014	3229	3531	3832	4090	4306
										20	1202	1408	1614	1820	2026	2197	2403	2575	2815	3056	3262	3434
										30	1068	1251	1434	1618	1801	1953	2136	2289	2503	2716	2899	3052
										40	1011	1184	1358	1531	1704	1849	2022	2166	2369	2571	2744	2889
										50	954	1117	1281	1444	1608	1744	1908	2044	2235	2425	2589	2725
500/70R24	BLA06	164B/164A8	1310	503	28	593	3899	DW16L-24	-	10	2275	2665	3055	3445	3835	4160	4615	4875	5330	5785	6175	6500
										30	1870	2190	2515	2835	3155	3420	3795	4010	4385	4760	5080	5350
										40	1750	2050	2350	2650	2950	3200	3550	3750	4100	4450	4750	5000
										50	1750	2050	2350	2650	2950	3200	3550	3750	4100	4450	4750	5000

*Steel belted



BLA04



BLA06

DONNÉES TECHNIQUES - FLOTTAISON BLF01



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)												
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,2
500/45R22.5	BLF01	146D	1022	503	21	468	3119	AG16.00	-	10					2375	3130	3560	3995	4370	4700	5075	5400	
										30					1990	2630	2990	3350	3670	3940	4260	4530	
										40					1795	2365	2690	3020	3303	3550	3835	4080	
										50					1600	2105	2395	2685	2940	3160	3410	3630	
										65					1320	1740	1980	2220	2430	2610	2820	3000	
500/60R22.5'	BLF01	155D	1172	503	18	517	3485	AG16.00-22.5	-	10	2440	2855	3275	3695	4115	4460	4950	5230	5715	6205	6625	6975	
										30	2045	2395	2750	3100	3450	3745	4155	4385	4795	5205	5555	5850	
										40	1845	2160	2475	2790	3105	3370	3740	3950	4320	4690	5005	5270	
										50	1640	1920	2200	2485	2765	3000	3325	3515	3845	4170	4455	4685	
										65	1355	1585	1820	2050	2285	2480	2750	2905	3175	3445	3680	3875	
560/45R22.5'	BLF01	152D	1076	543	18	483	3195	AG16.00-22.5	-	10	2235	2615	3000	3385	3770	4085	4535	4790	5235	5685	6070	6390	
										30	1875	2195	2515	2840	3160	3430	3805	4020	4395	4770	5090	5360	
										40	1685	1975	2265	2555	2845	3085	3425	3620	3955	4295	4585	4825	
										50	1500	1760	2015	2275	2535	2745	3045	3220	3520	3820	4080	4295	
										65	1240	1455	1665	1880	2095	2270	2520	2660	2910	3155	3370	3550	
560/60R22.5'	BLF01	165D	1244	543	18	536	3678	AG16.00-22.5	16.00-22.5, 17.00-22.5, AG20.00-22.5	10			3285	3650	4195	4740	5105	5830	6560	7285	8015	8740	
										30			2755	3060	3515	3975	4285	4890	5500	6110	6720	7335	
										40			2485	2755	3165	3580	3855	4405	4955	5505	6055	6605	
										50			2210	2455	2815	3185	3430	3920	4410	4895	5385	5875	
										65			1825	2025	2330	2635	2835	3240	3645	4045	4450	4855	
580/65R22.5	BLF01	166D	1326	577	20	607	4045	AG18.00	16.00-22.5, 17.00-22.5, AG20.00-22.5	10				4675	5530	6295	7060	7730	8300	8970	9540		
										30				3920	4640	5280	5920	6480	6960	7520	8000		
										40				3530	4180	4760	5330	5840	6270	6775	7210		
										50				3140	3720	4230	4745	5195	5580	6030	6410		
										65				2600	3070	3500	3920	4290	4610	4980	5300		
600/50R22.5	BLF01	163D	1172	591	24	546	3586	AG18.00	16.00-22.5, 17.00-22.5, AG20.00-22.5	10				4300	2090	5790	6490	7110	7630	8250	8775		
										30				3610	4270	4860	5450	5960	6400	6290	7360		
										40				3080	3430	4060	4620	5370	5770	6230	6630		
										50				3420	3420	3890	4365	4780	5130	5545	5900		
										65				2390	2830	3220	3610	3950	4240	4580	4875		
600/55R26.5'	BLF01	165D	1333	611	20	613	4066	AG20.00-26.5	-	10			4200	4675	5380	6090	6565	7510	7950	8390	8830	9270	
										30			3560	3995	4640	5290	5725	6590	6980	7365	7750	8140	
										40			3100	3465	4020	4570	4935	5670	6000	6335	6670	7000	
										50			2750	3080	3570	4065	4395	5050	5345	5640	5935	6230	
										65			2300	2565	2970	3370	3635	4170	4415	4660	4905	5150	
650/55R26.5'	BLF01	169D	1389	645	24	639	4234	AG20.00-26.5	-	10				4660	5525	6020	6820	7360	8450	8955	9440	9945	10440
										30				3910	4635	5050	5720	6175	7085	7510	7915	8340	8755
										40				3520	4175	4545	5150	5560	6385	6765	7130	7510	7885
										50				3130	3710	4045	4585	4945	5680	6015	6345	6685	7015
										65				2590	3070	3345	3790	4090	4695	4975	5245	5525	5800
650/65R26.5	BLF01	174D	1519	645	24	697	4646	AG20.00	-	10				4615	5360	5905	6460	7035	7605	8140	8980		
										30				4085	4740	5220	5710	6220	6725	7200	7940		
										40				3770	4380	4825	5280	5750	6215	6655	7340		
										50				3620	4200	4625	5060	5515	5960	6380	7035		
										65				3445	4000	4405	4820	5250	5675	6075	6700		
710/50R26.5'	BLF01	170D	1383	727	24	636	4.218	AG24.00-26.5	AG20.00-26.5	10			4900	5450	6275	7100	7650	8750	9260	9775	10290	10800	
										30			4140	4645	5400	6155	6660	7670	8120	8575	9030	9480	
										40			3610	4040	4680	5325	5755	6610	7000	7385	7770	8160	
										50			3200	3585	4155	4730	5115	5880	6225	6570	6915	7260	
										65			2680	2990	3460	3925	4235	4860	5145	5430	5715	6000	
710/50R30.5'	BLF01	173D	1485	727	26	718	4.509	AG24.00-30.5	AG20.00-30.5	10				5310	5905	6800	7695	8290	9480	10035	10590	11145	11700
										30				4490	5035	5855	6675	7220	8310	8800	9290	9780	10270
										40				3910	4375	5070	5765	6230	7160	7580	8000	8420	8840
										50				3470	3885	4505	5125	5540	6370	6745	7120	7495	7870
										65				2900	3240	3745	4255	4595	5270	5580	5885	6190	6500
750/60R30.5	BLF01	181D	1675	754	26	775	4827	AG24.00	AG20.00-30.5	10					7280	8610	9800	10900	12030	12920	13960	14850	
										30					6100	7225	8220	9220	10090	10840	11710	12460	
										40					5500	6510	7405	8300	9090	9760	10500	11220	
										50					4890	5790	6590	7390	8085	8685	9380	9980	
										65					4040	4785	5445	6105	6680	7180	7755	8250	



BLF01



Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée	Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)																
											0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
600/50R22.5"	BLAF1	159D	1172	611	25	510	3475	AG20.00-22.5	-	10	1990	2330	2670	3010	3355	3635	4035	4265	4660	5060	5400	5685					
										30	1760	2060	2360	2665	2965	3215	3570	3770	4125	4475	4775	5030					
										40	1675	1960	2250	2535	2825	3065	3400	3590	3925	4260	4550	4790					
										50	1605	1880	2155	2430	2705	2935	3260	3440	3765	4085	4360	4590					
										65	1530	1790	2055	2315	2580	2800	3105	3280	3585	3890	4155	4375					
650/65R30.5"	BLAF1	176D	1621	645	32	779	4900	AG20.00-30.5	-	10			5800	6450	7430	8405	9055	10360	10965	11570	12175	12780					
										30			4900	5495	6395	7290	7885	9080	9615	10150	10685	11220					
										40			4280	4785	5545	6305	6810	7820	8280	8740	9200	9660					
										50			3790	4245	4920	5600	6055	6960	7370	7775	8180	8590					
										65			3170	3540	4090	4645	5015	5750	6090	6425	6760	7100					
850/50R30.5"	BLAF1	182D	1625	862	32	800	5032	AG28.00-30.5	-	10			6430	7145	8210	9280	9995	11420	12390	13360	14330	15300					
										30			5370	6035	7025	8020	8685	10100	10865	11720	12575	13430					
										40			4620	5190	6050	6905	7475	8620	9355	10090	10825	11560					
										50			4110	4620	5380	6145	6655	7670	8325	8980	9635	10290					
										65			3400	3820	4450	5080	5500	6340	6880	7420	7960	8500					

*Steel belted





Dimension	Profil	L/S Index	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur de profil (mm)	Rayon chargé (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante recommandée	Jante autorisée
24R20,5*	BLD08	176F	1370	600	21	615	4172	18.00-20.5	-

Vitesse (km/h)	Limite de charge (kg) en cas de pression complète des pneus (bars)						
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
80	4000	4500	5010	5520	6050	6575	7100

*All steel



BLD08



Zwedenweg 17
7772 TC Hardenberg
Les Pays-Bas

T +33 (0) 482.92.60.49
F +31 (0) 523.850.855

E info@barkleypneus.fr

barkleypneus.fr